


TEKLI DUVAR TİPİ YOĞUŞMALI KAZANLI+PLAKA EŞANJÖRLÜ ISITMA SİSTEMİ

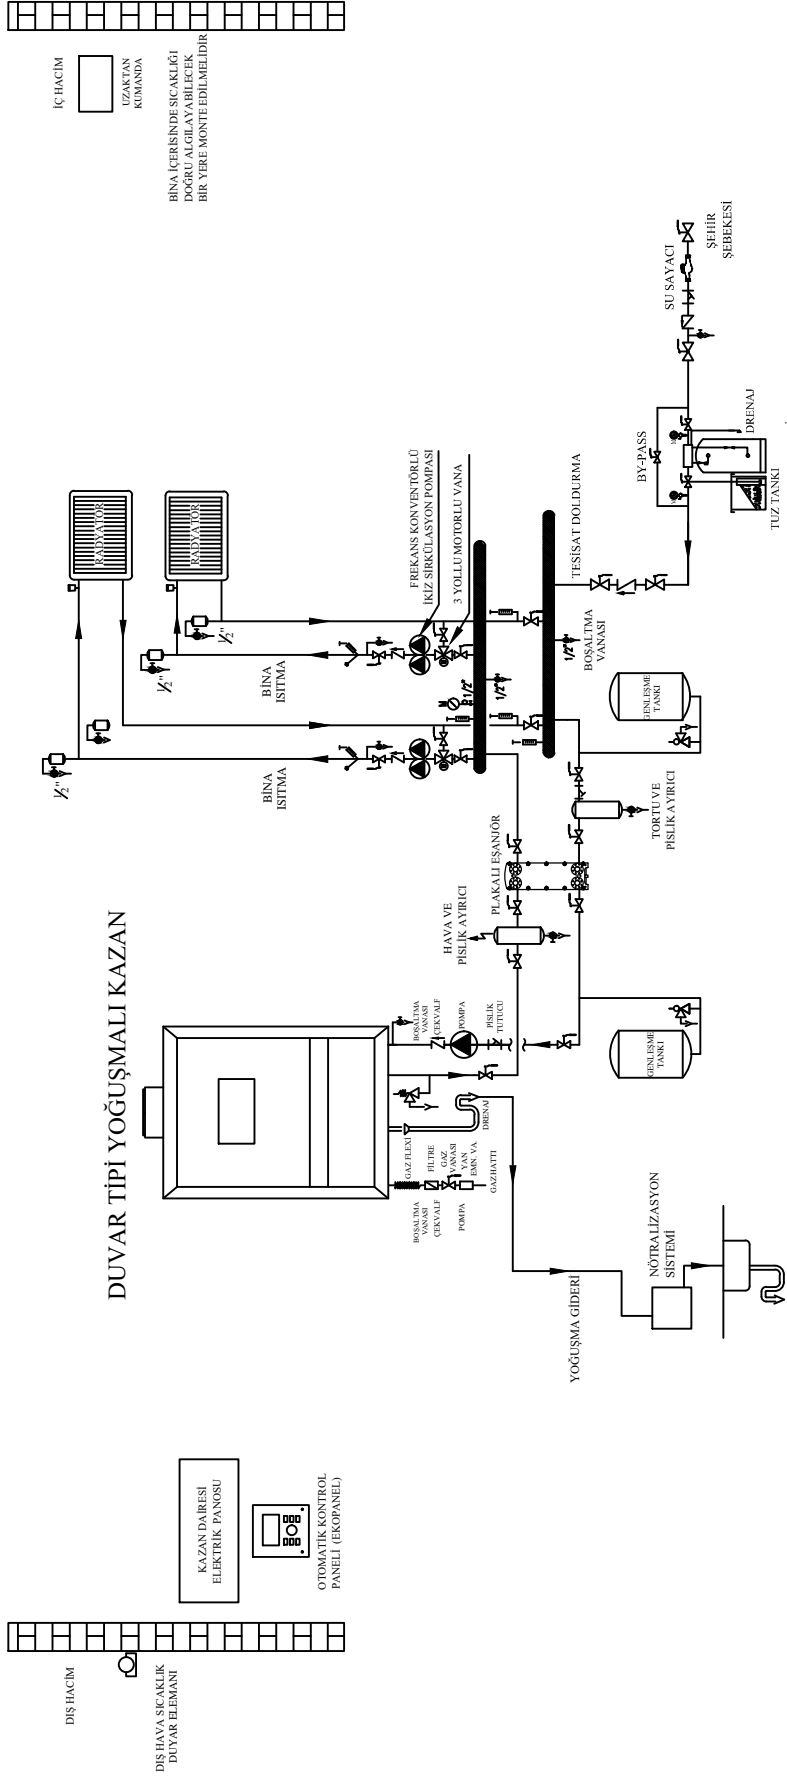

- ISITMA TESİSATI SEMBOLLERİ**
- | | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|
| ISITMA TESİSATI SIKIĞINDA SU YUMUŞATMA ÇİHAZI | MANOMETRE | DİŞ HAVA SICAKLIK DUYAR ELEMANI |
| KÖRSEL VANA | YOĞUŞMA GİDERİ | PLAKALI EŞANJÖR |
| ÜÇ YOLLU MOTORLU VANA | HAVA VE PİS LİK ATIRICI | FİLTRE |
| ÇEKVALF | KÖRSEL VANA | VANON EMNİYET VANASI |
| SU SAYACI | İKİ ZİRKÜLASYON POMPASI | |
| TERMOMETRE | BAKİTİ YENİLİ | |
- NOT:** Yoğuşmalı kazanlarda yoğuşma tahliyesinde nötralizasyon sistemi takılmalıdır.
NOT: Isıtma sisteminde kullanılacak olan su kalitesi bölgenin şartlarına uygun olarak yumuşatılarak sisteme verilmelidir.
NOT: Pislik Tutucuların çapı, boru çapından 1 çap büyük seçilmelidir ve yatay monte edilmelidir.
NOT: Isıtma sisteminde kullanılan cihazların ve otomatik kumanda (ekopanel) bağlantıları şartnamede belirtildiği gibi yapılmalıdır.
NOT: Katı Yakıtlı Isıtma Sisteminden Doğalgazlı Isıtma Sistemine geçildiğinde denge kabının yerine plaka eşanjör takılması uygun görülmektedir.